



flache Zügel

Anleitung #078



Einleitung

Ich freue mich, dass du dich für eine Nordfalben-Anleitung entschieden hast und wünsche dir viel Spaß beim kreativ sein!

Kennst du schon die Nordfalben.kreativ-Facebookgruppe?

>> facebook.com/groups/Nordfalben.kreativ

Hier kannst du deine Ergebnisse präsentieren, bekommst Hilfe, wenn du Fragen hast und findest weitere Anregungen von anderen Kreativen.

Bis bald auf meinem Blog Nordfalben.de und im Nordfalben-shop.de

Material

- für WB ca. 30m PP-Seil, 4mm dick, bis zu 6 verschiedene Farben möglich
- 2 Schiffchenschnallen, 16mm
- Schere
- Feuerzeug
- Maßband

Meine empfohlenen Bezugsquellen für die Materialien findest du unter:
Nordfalben-shop.de > [Bezugsquellen](#)



Basistechniken

Schneiden

Die Schnüre können mit einer größeren Schere zugeschnitten werden. Die Enden sollten durch Abflammen gegen Ausfransen, Aufribbeln oder Aufgehen gesichert werden. Mithilfe eines Feuerzeugs wird dabei das Ende kurz erwärmt und dann vorsichtig zusammen gedrückt.

Achtung: bei Baumwollschnur und anderen Naturmaterialien funktioniert das nicht!

Materialmengen

Grundsätzlich wird sehr viel Schnur benötigt. Daher lieber zu viel kaufen und erstmal großzügig zuschneiden, denn die Schnüre zu kürzen, wenn die gewünschte Flechtlänge erreicht ist, funktioniert problemlos! Bei einfacheren Flechtmustern wird mindestens ein Drittel Materialzugabe zur gewünschten Endlänge benötigt. Das wären bei 3m Zügeln demnach 4m pro Seil. Allerdings verbraucht das Einknüpfen der Metallbeschläge, ein festes Ende oder eine Umwicklung nochmals reichlich Material, weshalb ich in diesem Fall jeweils 5m empfehle.

Beim Umflechten von Zubehör wird nochmal deutlich mehr Seil benötigt, das 8-10fache der gewünschten Länge ist hier oft nötig. Zur Orientierung für die benötigte Materialmenge sind jeweils die Materialmengen und -größen für ein durchschnittliches Warmblutpferd angegeben. Je nach Größe des eigenen Pferdes kann dann entsprechend mehr oder weniger, dickeres oder dünneres Material verwendet werden.

Pflege

Die PP- und PPM-Schnüre können bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Geflochtene hierzu am Besten in einen Baumwollbeutel stecken, damit es geschützt ist und eventuell eingeflochtene Metallteile nicht die Waschmaschine beschädigen.



Materialkunde

Schnüre

Schnüre werden in verschiedensten Materialien angeboten. Ich verwende in diesem Buch vor allem PP- (Polypropylen) und PPM- (Polypropylen Multifil) Schnüre. Sie sind wetterfest, formstabil, langlebig, sehr leicht und können bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Die Flechttechniken können aber zum Beispiel auch mit Baumwollschnur nachgearbeitet werden. Diese kann sogar eingefärbt werden, können beim Waschen aber eingehen! Paracord-Seil eignet sich ebenfalls, es ist sehr robust und in vielen Farben erhältlich, allerdings etwas teurer als PPM-Seile.

Die Stärke der Schnur hängt in erster Linie vom gewünschten Ergebnis ab. In den meisten Fällen haben sich 4-5mm Durchmesser als sehr praktisch erwiesen. Bei einem 12-fach geflochtenen Strick oder einer Halfterumflechtung reichen dagegen 3mm Stärke, da das Geflochtene sonst zu dick wird. Ein Knotenhalfter hingegen benötigt wenigstens 6mm dicke Schnur, sonst ist es zu schmal für einen Pferdekopf. Bei größeren Pferden kann hierzu auch 7-8mm dickes Seil verwendet werden.

Bei der Wahl geeigneter Schnur sollte auch die Reißfestigkeit beachtet werden. Zwar werden die Schnüre durch das Verflechten noch stabiler, aber die vom Hersteller angegebene Reißfestigkeit sollte besonders bei Stricken oder Zügeln, also Teilen mit Belastung, immer ausreichend hoch gewählt werden, damit das Zubehör in Gefahrensituationen nicht reißt.






Materialkunde

Beschläge

Metallbeschläge sind in silber oder gold erhältlich, manche Anbieter führen auch schwarze und farbige Beschläge oder welche in matter oder antiker Optik. Hierbei sind den eigenen Wünschen erstmal keine Grenzen gesetzt, sofern die Beschläge aus Metall bestehen. Plastik ist durch die geringe Bruchlast in den meisten Fällen ungeeignet.

Metallbeschläge gibt es sowohl aus Edelstahl, Aluminium oder Messing. Sie sind teurer, aber auch hochwertiger verarbeitet und rostfrei. Das goldene Messing kann allerdings im Laufe der Zeit dunkel anlaufen, wird durch Polieren aber wieder glänzend.

Die günstigere Variante sind Zinkdruckguss-Beschläge oder veredelter Stahl, zum Beispiel vermessingt oder vernickelt. Je nach Anspruch und gewünschter Haltbarkeit ist man mit diesen Beschlägen gut beraten. Sie sind durch die Veredelung ebenfalls rostfrei, allerdings anfälliger für Kratzer oder Macken.

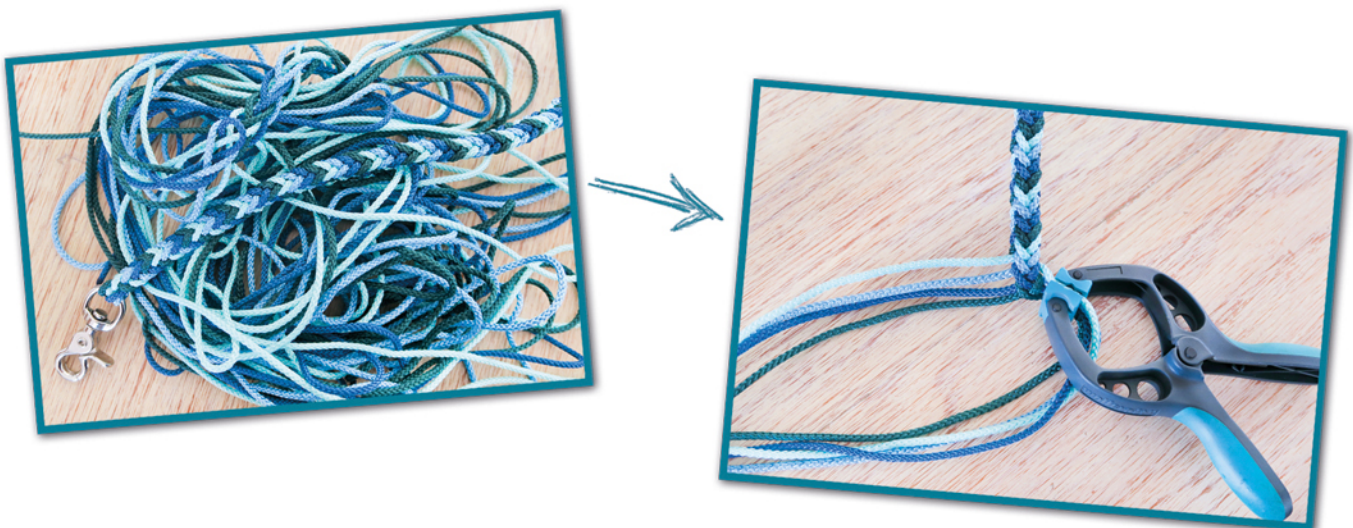

Ordnung behalten

Sobald die Seile etwas länger werden, können diese schnell zu einem großen bunten Knoten beim Flechten werden, was das Weiterflechten nahezu unmöglich macht. Ich empfehle daher alle paar Flechtkreuzungen die Enden einige Zentimeter nach unten auszustreichen. Geht das irgendwann nicht mehr, ziehe ich jede Schnur einzeln vorsichtig aus dem Knoten heraus, dadurch sortieren sie sich schneller, als wenn sie von unten beginnend auseinandergeknotet würden.

In einer Flechtpause müssen die Schnüre gut fixiert werden, sonst löst sich die Flechtung wieder auf und endet in einem großen Chaos. Bei wenigen Schnüren reicht dazu ein Knoten eines einzelnen Seils um seinen Nachbarn, um die Sortierung aufrecht zu erhalten. Bei vielen Flechtsträngen hilft eine große Klammer, die alles in der richtigen Reihenfolge hält.



flache Zügel - Anleitung #078



01 Die Schnur zu sechs je 5 m langen Schnüren zuschneiden und die Enden abflammen.



02 Die Enden mit Hilfe des Feuerzeugs miteinander verschmelzen.



03 Die äußerste linke Schnur über seine beiden Nachbarn in die Mitte führen.



04 Nun die rechte Schnur über die drei daneben liegenden Stränge in die Mitte führen.



flache Zügel - Anleitung #078



05 Die nun linke Schnur über die beiden rechts daneben führen.



06 Die entsprechende rechte Schnur ebenfalls diagonal hinüber legen.



07 Auf diese Weise auch die nächsten Schnüre miteinander verflechten.



08 Mit dieser Technik fortfahren...



flache Zügel - Anleitung #078



09
...bis die gewünschte Zügelänge plus eine Zugabe von ca. 20cm erreicht ist.



10
Das Ende knapp abschneiden, abflammen und andrücken.



11
Das andere Ende kann nun ebenfalls nochmal hübscher gekürzt und wieder versiegelt werden.



12
An beiden Enden die Schiffchenschnallen, wie auf dem Foto abgebildet, einbauen.



flache Zügel - Anleitung #078



Die fertigen Zügel.

★ Hier verwendet:

4mm-PP-Seil in Dunkelbraun, Violett und Weiß von ArtPS.

★ Wichtig:

Die Schiffchen müssen auf die gezeigte Art und Weise - das Ende des Geflochtenen unten und den restlichen Teil darüber - eingebaut werden, da sonst das Risiko, dass die Zügel aufgehen, zu groß wäre. Auf Wunsch können auch Dornschnallen oder Karabiner, wie in den anderen Anleitungen erklärt, eingeflochten werden.



Copyright © 2016, Nordfalben, Lina Börner

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses eBook darf - auch auszugsweise - nicht ohne die schriftliche Zustimmung der Autorin kopiert werden.

Dieses eBook verfügt über eine personalisierte Identifikation und kann somit jederzeit dem ursprünglichen Käufer zugeordnet werden.

Verstöße werden abgemahnt und es kann Schadensersatz eingeklagt werden. Dieses eBook ist kein kostenloses eBook, es ist demnach untersagt, ohne Vollmacht der Autorin, dieses eBook zu vertreiben.

Haftungsausschluss: Die in diesem eBook veröffentlichten Ratschläge wurden von der Verfasserin mit größter Sorgfalt erarbeitet und geprüft. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie entbinden den Tierhalter aber nicht von der Eigenverantwortung für sein Tier. Eine Garantie kann nicht übernommen werden. Ebenso ist eine Haftung der Verfasserin bzw. des Herausgebers und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ausgeschlossen.